



## Luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond

### Zehnder CLF

#### Voordelen

- Snelle montage
- Glad aan de binnenkant
- Eenvoudig schoon te maken
- Eenvoudig te hanteren
- Lichtgewicht
- Corrosievast
- Geurneutraal
- Installatie mogelijk na ruwbouwfase
- Luchthoeveelheid tot max 50 m<sup>3</sup>/h



#### Productbeschrijving luchtdoorvoer CLF

Luchtdoorlaat met gladde binnenkant van geurneutraal HDPE, geschikt voor inbouw in de muur, vloer of plafond in combinatie met een designrooster voor luchthoeveelheden tot 50m<sup>3</sup>/h. De debietafregeling van het rooster gebeurt via de in de verdeelkast geïnstalleerde regelklep of via de Comfoset Flat 51 debietregelaar aan de luchtdoorvoer zelf. De luchtdoorlaat wordt aangesloten met het luchtkanaal Comfotube Flat 51. Het element wordt afgedicht met twee meegeleverde O-ringen en fixeerklemmen. De gewenste inbouwdiepte is eenvoudig aanpasbaar.

#### Productbeschrijving toebehoren

##### Kunststofrooster flat 51

Rooster uit HDPE, wit, geschikt voor montage op muur of plafond. Afmeting : 330 x 110 mm

##### Designrooster / vloer

Afmeting : 350 x 130 mm  
Model : Roma Inox of wit  
Model : Pisa Inox of wit  
Model : Torino Inox of wit  
Model : Venezia Inox of wit (wit niet geschikt voor vloermontage)

##### Comfoset flat 51 debietregelaar

Debietregelaar van luchthoeveelheid in luchtdoorvoer.

##### Reservefilter voor rooster

Reservefilter van HDPE, filterelement past bij het rooster.

#### Maatschets

zie afbeelding 0.1.

#### Grafiek drukverlies

zie afbeelding 0.2.

#### Artikelnummer

zie tabel 0.1.

#### Kenmerken

zie tabel 0.2.

#### Toebehoren van de luchtdoorvoer CLF


zie tabel 0.3.



## Luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond Zehnder CLF



Abdeckgitter flat 51



Roma



Pisa



Torino



Venezia



Comfoset flat 51




Ersatzfilter



# Luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond


## Zehnder CLF

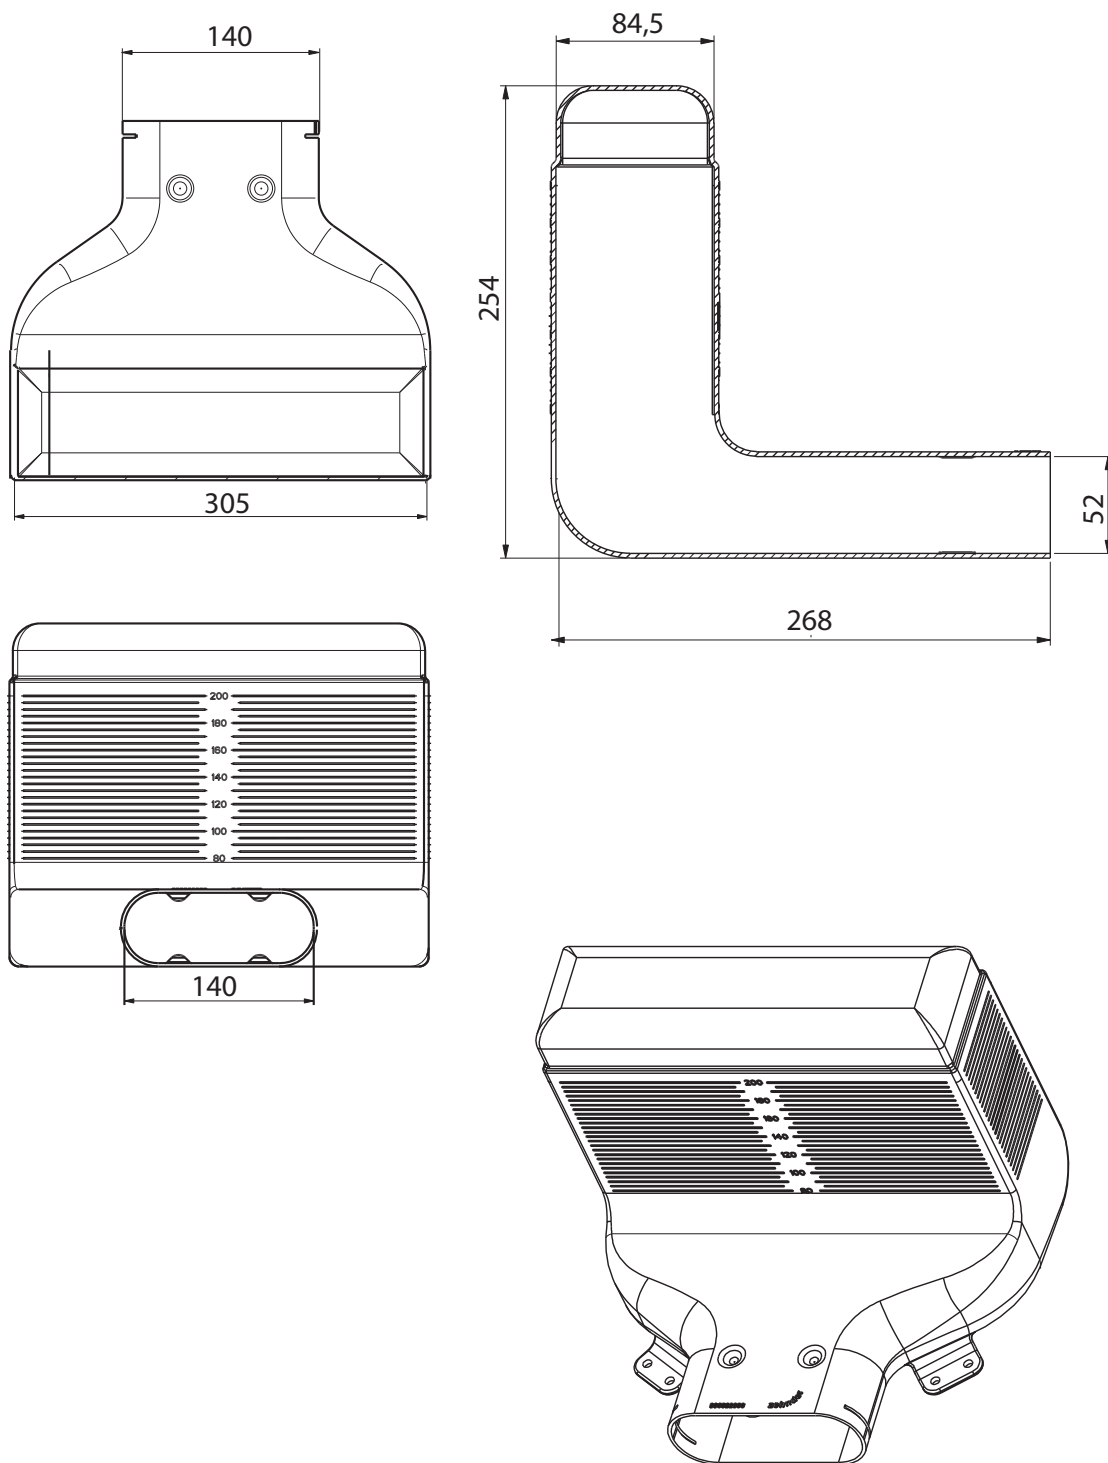



## Luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond Zehnder CLF

Messwerte für den Druckverlust der Komponenten des  
Luftverteilsystems Comfofresh Onfloor

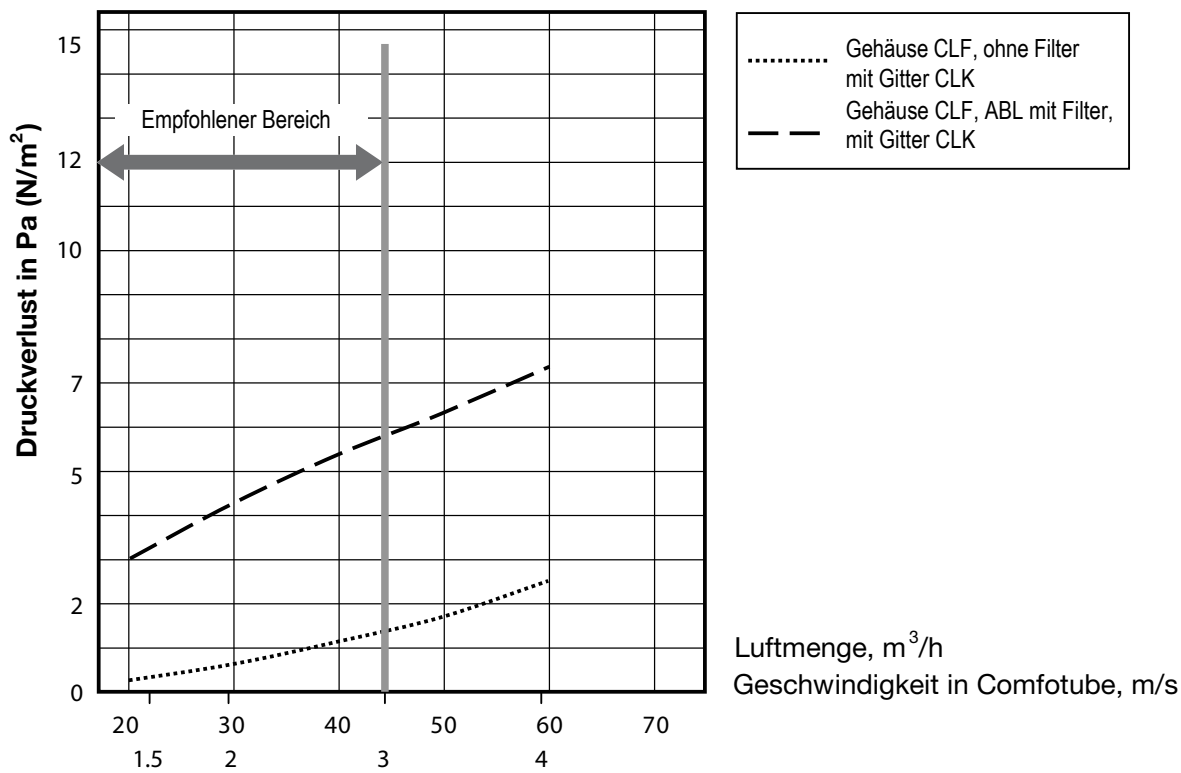

Afbeelding 0.2: Grafiek drukverlies CLF



## Luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond Zehnder CLF

Omschrijving	Art. Nr.
Luchtdoorvoer CLF	990 322 000

*tabel 0.1*

Materiaal	100 % HDPE
Toegelaten toepassings <sup>o</sup>	-25 tot 60° C

*tabel 0.2*

Omschrijving	Art. Nr.
Kunststofrooster wit, incl. filterinzet	990 322 002
Designrooster Roma rh, inox	990 320 616
Designrooster Roma rh, wit	990 320 615
Designrooster Pisa rh, inox	990 320 626
Designrooster Pisa rh, wit	990 320 625
Designrooster Torino rh, inox	990 320 636
Designrooster Torino rh, wit	990 320 635
Designrooster Venezia rh, inox	990 320 646
Designrooster Venezia rh, wit	990 320 645
Comfoset flat 51 debietregelaar	990 322 015

*tabel 0.3*

