



## Temperatuurregelaars

### LT

Dit hoofdstuk omvat de volgende schakelaars:

- LT 10
- LTD 10
- LTV 12

#### LT 10

Temperatuurschakelaar met een instelbereik van 0-40°C, schakeldifferentie 1°C. De schakelaar is voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact. De maximale bedrijfsspanning is 400V, maximale nominale bedrijfsstroom 16A (AC 21, zuiver Ohmse belasting). Het is bij ventilatoren aan te bevelen niet hoger te gaan dan 10A.



LT 10

De behuizing is van kunststof, IP 54, in de kleur lichtgrijs, RAL 7035. Afmetingen uitwendig incl. voeler 110 x 75 x 65 (hxbxd). Gewicht 2,4 kg. excl. verpakking. Voeding 1 fase, 230V.

#### LTD 10

Temperatuurschakelaar met twee thermostaten elk met een instelbereik van 0-40°C, schakeldifferentie 1°C. De schakelaar is voorzien van twee potentiaalvrije wisselcontacten. De maximale bedrijfsspanning is 400V, maximale nominale bedrijfsstroom 16A (AC 21, zuiver Ohmse belasting). Het is bij ventilatoren aan te bevelen niet hoger te gaan dan 10A. De behuizing is van kunststof, IP 54, in de kleur lichtgrijs, RAL 7035. Afmetingen uitwendig incl. voelers 190 x 151 x 87 (hxbxd). Gewicht 6,5 kg. excl. verpakking. Voeding 1 fase, 230V.



LTD 10

**Aansluitschema LT 10/ LTD 10**  
zie afbeelding 0.1.

#### LTV 12

Meerstanden temperatuurschakelaar voor automatische toerenregeling in combinatie met TKBE, TBE of TKBD transformatorregelaars (met uitzondering van de types 136). Instelbereik 0-50°C. Stuurt de aangesloten transformatorspanningen over een temperatuurtraject van 4° C. De laagst aangesloten



## Temperatuurregelaars

### LT


aftakspanning is tevens de continuestand. Voor automatische uitstand kan de laagste stand worden onderbroken. Maximale nominale bedrijfsspanning 250V, maximale nominale bedrijfsstroom 10A (AC 21, zuiver Ohmse belasting). Het is bij ventilatoren aan te bevelen niet hoger te gaan dan 8A. De behuizing is van kunststof, IP 54, onderdoos in de kleur antracietgrijs, RAL 7016, deksel lichtgrijs, RAL 7032. Afmetingen uitwendig incl. voeler 94 x 155 x 87 (hxbxd).



LTV 12

#### Aansluitschema LTV 12

zie afbeelding 0.2.

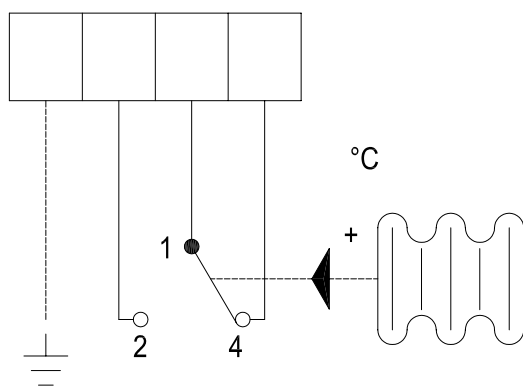



LT 10/LTD 10

Afbeelding 0.1




# Temperatuurregelaars

## LT

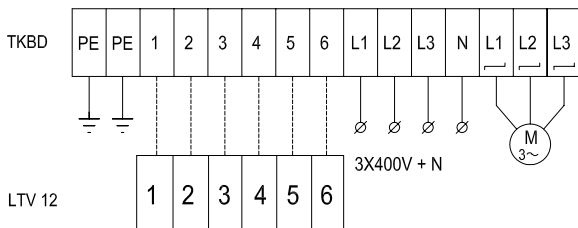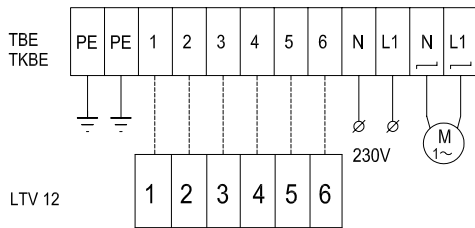

DE VENTILATORMOTOR DIEN TEGEN ALLE OMSTANDIGHEDEN TEGEN OVERBELASTING TE WORDEN BEVEILIGD EN AANGESLOTEN VOLGENS NEN 1010 EN PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN



Afbeelding 0.2

