



## Transformatorregelaar 3 fasen 400V TBD

### TBD 110 AT

Transformatorregelaar, 3 standen, voor onafhankelijke instelling en regeling van twee driefasen ventilatoren.



### Algemeen

De TBD is standaard voorzien van 8 aftakspanningen (90/120/140/160/190/220/250/400V). De transformator kan bestuurd worden met behulp van de externe schakelaar SA 0-3 T of een ander besturingsorgaan. De stalen behuizing is lichtgrijs. Afmetingen: 500x400x200mm. Voeding: 3 fasen, 400V.

### Behuizing


De behuizing is van plaatstaal voorzien van een coating in de kleur lichtgrijs RAL 7032. Beschermklasse IP 55.

### SA 0-3T

Standenschakelaar ten behoeve van het op afstand schakelen van transformatorregelaars over 3 standen van de trafo + de uit stand. De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos beschikbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V.



Sa 0-3T

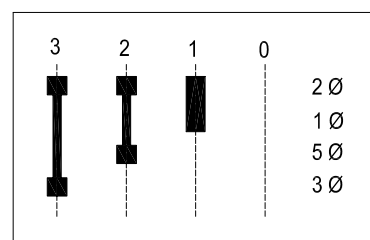

De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting AC 21) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen (AC 3) bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.

